


8. ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

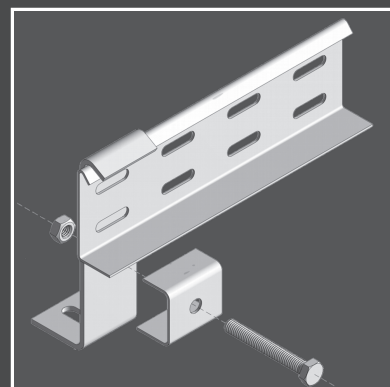

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ШТАМПОВАННЫЕ

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ INOXKBS 60 | Кабельный лоток перфорированный | 8-6 |
| КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ INOXKG 60 | Кабельный лоток неперфорированный | 8-7 |
| КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ШТАМПОВАННЫЕ INOXD | Универсальная крышка | 8-8 |
| INOXV 60*200 | Пластина соединительная | 8-9 |

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ

| | | |
|-------------|--|------|
| INOXB 90 | Угол горизонтальный 90° | 8-9 |
| INOXSB 90 | Угол вертикальный внутренний 90° | 8-10 |
| INOXVB 90 | Угол вертикальный внешний 90° | 8-10 |
| INOXDB 90 | Крышка для угла горизонтального 90° | 8-11 |
| INOXDSB 90 | Крышка для вертикального внутреннего угла 90° | 8-11 |
| INOXDVB 90 | Крышка для вертикального внешнего угла 90° | 8-12 |
| INOXAS | Ответвитель горизонтальный 90° | 8-12 |
| INOXT | Ответвитель горизонтальный Т-образный | 8-13 |
| INOXKR | Ответвитель крестообразный | 8-13 |
| INOXDAS | Крышка для ответвителя горизонтального 90° | 8-14 |
| INOXDT | Крышка для ответвителя горизонтального Т-образного | 8-14 |
| INOXDKR | Крышка для ответвителя крестообразного | 8-15 |
| INOXDS 60 | Соединитель шарнирный | 8-15 |
| INOXSLOS 60 | Перегородка для крепления болтами | 8-16 |

ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ

| | | |
|-------------|--|------|
| INOXVF 60 | Усиленный проволочный лоток | 8-17 |
| INOXKPVF | Соединительная пластина для проволочного лотка | 8-18 |
| INOXVFK | Комплект соединительных элементов для проволочного лотка | 8-18 |
| INOXVFKK 25 | Соединительный зажим для проволочного лотка | 8-18 |
| INOXVFKG 30 | Соединительный зажим для проволочного лотка | 8-19 |
| INOXVFKS | Соединительный комплект для проволочного лотка | 8-19 |

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНЫХ ЛОТКОВ

| | | |
|----------|--|------|
| INOXVFCB | Центральное крепление для VF/VFL | 8-20 |
| INOXVFM | Кронштейн стеновой для VF/VFL | 8-20 |
| INOXVFMM | Кронштейн стеновой для VF/VFL | 8-21 |
| INOXVFO | Кронштейн для крепления к потолку для VF/VFL | 8-21 |
| INOXVMB | Кронштейн напольно-стеновой | 8-22 |

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА

| | | |
|--------|----------------------------------|------|
| INOXKL | Кабельный лоток лестничного типа | 8-23 |
|--------|----------------------------------|------|

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА

| | | |
|-----------|---|------|
| INOXKLB | Угол горизонтальный для INOXKL | 8-24 |
| INOXKLT | Ответвитель Т-образный для INOXKL | 8-24 |
| INOXKLK | Ответвитель крестообразный для INOXKL | 8-25 |
| INOXKLVB | Угол изменяемый (внешний и внутренний) INOXKL | 8-25 |
| INOXAB 60 | Кронштейн дистанционный для INOXKL | 8-26 |
| INOXBK | Фиксатор кронштейна для INOXKL | 8-26 |

МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

| | | |
|----------------------|---|------|
| INOXHSLE | Стойка потолочная одинарная | 8-27 |
| INOXHSLD | Стойка потолочная двойная | 8-27 |
| INOXWK | Консоль для больших нагрузок | 8-28 |
| INOXGM | Гайка фасонная для несущего профиля | 8-28 |
| INOXB | Болт (DIN 933) | 8-29 |
| INOXLMEGA 150 | Скоба/потолочная стойка | 8-29 |
| INOXCMEGA 290 | Скоба С-образная | 8-30 |
| INOXTIM | Шпилька | 8-30 |
| INOXM | Гайка (DIN 934) | 8-31 |
| INOXRO | Шайба (DIN 125-1 A) | 8-31 |
| INOXCRO | Шайба усиленная (DIN 9021) | 8-32 |
| INOXVM | Болт с круглой головкой и зубчатыми насечками | 8-32 |
| INOXMP 41*21*2.50 SL | Монтажный профиль | 8-33 |
| INOXMP 41*41*2.50 SL | Монтажный профиль | 8-33 |
| INOXPB | Кронштейн потолочный | 8-33 |
| INOXVMEGA | Монтажный элемент | 8-34 |

INOX 316

Нержавеющая сталь используется в тех случаях, когда к лоткам предъявляются требования высокой устойчивости к коррозии, а также стойкости к экстремальным нагрузкам, например, при эксплуатации в условиях высоких температур и/или давления.

Нержавеющая сталь представляет собой сплав железа с хромом, при минимальном содержании последнего 13 %. Такое количество хрома предотвращает образование ржавчины при эксплуатации изделий в незагрязненной атмосфере. Высокое сопротивление коррозии является результатом образования на поверхности тонкой оксидной пленки, предотвращающей разрушение самой стали. В случае повреждения оксидной пленки при механической или химической обработке и условиях, при которых ее восстановить нельзя, может возникнуть местная коррозия, а остальная поверхность останется нетронутой. Например, в кислом восстановительном растворе металл обычно не может образовывать защитную оксидную пленку.

В настоящее время выпускается около 200 различных типов стали, которые можно отнести к разряду «нержавеющих». Ежегодно появляется модифицированный или новый сплав. Некоторые сплавы могут содержать почти 30 % хрома. К тому же, в зависимости от технологии производства добавляется большое количество других элементов для достижения специфических свойств стали.

Среди таких добавок – никель, углерод, титан, алюминий, медь, сера и кремний.

Одним из лучших стандартов является стандарт, разработанный американским институтом железа и стали (AISI), по которому специфические свойства нержавеющей стали описываются 3 цифрами в составе марки. Другим хорошо известным стандартом является немецкий, согласно которому нержавеющая сталь характеризуется цифровыми кодами. На практике часто встает вопрос о соответствии маркировок, определенных по стандарту AISI и стандарту с цифровым кодом.

AISI НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316L

Общие характеристики НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 316 следующие:

- Аустенит, хром-никель-молибден-содержащая нержавеющая и термостойкая сталь;
- наибольшая устойчивость к коррозии по сравнению с большинством других хром-никелевых сталей, предназначенных для эксплуатации в различных коррозионных средах, включая морской климат;
- очень большая устойчивость к ползучести металла при высоких температурах (до 760°C);
- высокая устойчивость к коррозии в серной кислоте.


Области применения:

- механизмы и детали для применения в химической и целлюлозно-бумажной промышленности;
- деревообрабатывающая промышленность;
- фармацевтическая промышленность;
- фотография;

- текстильная промышленность;
- производство красителей;
- оборудование для процессов брожения;
- производство молочных продуктов;
- пивоварение.

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ INOXKBS 60

Кабельный лоток перфорированный



Продольная и поперечная перфорация
Окантованные борта

| | |
|------------------------|-------------------|
| Длина | 3 000 мм |
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|---------------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXKBS 60*075*0.80 | 60 | 75 | 0,80 | 3 000 | 1,17 | 60 | √ | м | | | |
| - | - | INOXKBS 60*100*0.80 | 60 | 100 | 0,80 | 3 000 | 1,33 | 60 | √ | м | | | |
| - | - | INOXKBS 60*150*0.80 | 60 | 150 | 0,80 | 3 000 | 1,60 | 30 | √ | м | | | |
| - | - | INOXKBS 60*200*0.80 | 60 | 200 | 0,80 | 3 000 | 1,90 | 30 | √ | м | | | |
| - | - | INOXKBS 60*300*0.80 | 60 | 300 | 0,80 | 3 000 | 2,40 | 30 | √ | м | | | |
| - | - | INOXKBS 60*400*1.00 | 60 | 400 | 1,00 | 3 000 | 3,73 | 30 | √ | м | | | |
| - | - | INOXKBS 60*500*1.00 | 60 | 500 | 1,00 | 3 000 | 4,50 | 30 | √ | м | | | |
| - | - | INOXKBS 60*600*1.00 | 60 | 600 | 1,00 | 3 000 | 5,30 | 30 | √ | м | | | |


Для монтажа с:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|----|-----|---|---|------|-----|---|-----|--|--|--|
| - | - | INOXV 60*200 | 60 | 200 | - | - | 0,09 | 200 | √ | шт. | | | |
|---|---|--------------|----|-----|---|---|------|-----|---|-----|--|--|--|

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ INOXKG 60

Кабельный лоток неперфорированный



Изделия с гладкой поверхностью
Окантованные борта

| | |
|------------------------|-------------------|
| Длина | 3 000 мм |
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|--------------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXKG 60*075*0.80 | 60 | 75 | 0.80 | 3 000 | 1,40 | 30 | - | м | | | |
| - | - | INOXKG 60*100*0.80 | 60 | 100 | 0,80 | 3 000 | 1,50 | 30 | - | м | | | |
| - | - | INOXKG 60*150*0.80 | 60 | 150 | 0,80 | 3 000 | 1,83 | 30 | - | м | | | |
| - | - | INOXKG 60*200*0.80 | 60 | 200 | 0,80 | 3 000 | 2,17 | 30 | - | м | | | |
| - | - | INOXKG 60*300*0.80 | 60 | 300 | 0,80 | 3 000 | 2,77 | 30 | - | м | | | |
| - | - | INOXKG 60*400*1.00 | 60 | 400 | 1,00 | 3 000 | 4,46 | 30 | - | м | | | |
| - | - | INOXKG 60*500*1.00 | 60 | 500 | 1,00 | 3 000 | 5,26 | 30 | - | м | | | |
| - | - | INOXKG 60*600*1.00 | 60 | 600 | 1,00 | 3 000 | 6,13 | 30 | - | м | | | |


Для монтажа с:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|----|-----|---|---|------|-----|---|-----|--|--|--|
| - | - | INOXV 60*200 | 60 | 200 | - | - | 0,09 | 200 | √ | шт. | | | |
|---|---|--------------|----|-----|---|---|------|-----|---|-----|--|--|--|

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ INOXD

Универсальная крышка



Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|-----------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXD 075 | - | 75 | - | 3 000 | 0,50 | 3 | - | м | | | |
| - | - | INOXD 100 | - | 100 | - | 3 000 | 0,82 | 3 | - | м | | | |
| - | - | INOXD 150 | - | 150 | - | 3 000 | 1,17 | 3 | - | м | | | |
| - | - | INOXD 200 | - | 200 | - | 3 000 | 1,42 | 3 | - | м | | | |
| - | - | INOXD 300 | - | 300 | - | 3 000 | 2,10 | 3 | - | м | | | |
| - | - | INOXD 400 | - | 400 | - | 3 000 | 4,15 | 3 | - | м | | | |
| - | - | INOXD 500 | - | 500 | - | 3 000 | 5,00 | 3 | - | м | | | |
| - | - | INOXD 600 | - | 600 | - | 3 000 | 5,65 | 3 | - | м | | | |


Для монтажа с:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|-----|--|--|--|
| - | - | DCL | - | - | - | - | - | 100 | √ | шт. | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|-----|--|--|--|

Фиксатор-клипса крышки DCL заказывается отдельно.

INOXV 60*200

Пластина соединительная




Пластина соединительная

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковна | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|--------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXV 60*200 | 60 | 200 | - | - | 0,09 | 200 | √ | шт. | | | |

INOXB 90

Угол горизонтальный 90°



Фиксируется на кабельном лотке

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| A | 280 | 305 | 355 | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 |
| B | 280 | 305 | 355 | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 |

Радиус 100 мм

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковна | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|-----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXB 90*60*075 | 60 | 075 | - | - | 0,85 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXB 90*60*100 | 60 | 100 | - | - | 1,08 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXB 90*60*150 | 60 | 150 | - | - | 1,48 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXB 90*60*200 | 60 | 200 | - | - | 1,75 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXB 90*60*300 | 60 | 300 | - | - | 2,70 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXB 90*60*400 | 60 | 400 | - | - | 3,40 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXB 90*60*500 | 60 | 500 | - | - | 5,90 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXB 90*60*600 | 60 | 600 | - | - | 7,20 | 1 | - | шт. | | | |

Для монтажа с:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|------|-----|---|-----|--|--|--|
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,01 | 250 | √ | шт. | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|------|-----|---|-----|--|--|--|

INOXSB 90

Угол вертикальный внутренний 90°



Фиксируется на кабельном лотке

| | |
|------------------------|-------------------|
| Радиус | 100 мм |
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXSB 90°60*075 | 60 | 75 | - | - | 0,65 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXSB 90°60*100 | 60 | 100 | - | - | 0,73 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXSB 90°60*150 | 60 | 150 | - | - | 0,88 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXSB 90°60*200 | 60 | 200 | - | - | 1,00 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXSB 90°60*300 | 60 | 300 | - | - | 1,18 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXSB 90°60*400 | 60 | 400 | - | - | 1,43 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXSB 90°60*500 | 60 | 500 | - | - | 1,90 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXSB 90°60*600 | 60 | 600 | - | - | 2,15 | 1 | - | шт. | | | |

Для монтажа с:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|------|-----|---|-----|--|--|--|
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,01 | 250 | √ | шт. | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|------|-----|---|-----|--|--|--|

8

INOXVB 90

Угол вертикальный внешний 90°



Фиксируется на кабельном лотке

| | |
|------------------------|-------------------|
| Радиус | 100 мм |
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |


| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXVB 90°60*075 | 60 | 75 | - | - | 0,63 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXVB 90°60*100 | 60 | 100 | - | - | 0,65 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXVB 90°60*150 | 60 | 150 | - | - | 0,78 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXVB 90°60*200 | 60 | 200 | - | - | 0,85 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXVB 90°60*300 | 60 | 300 | - | - | 1,08 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXVB 90°60*400 | 60 | 400 | - | - | 1,33 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXVB 90°60*500 | 60 | 500 | - | - | 1,43 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXVB 90°60*600 | 60 | 600 | - | - | 1,60 | 1 | - | шт. | | | |

Для монтажа с:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|------|-----|---|-----|--|--|--|
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,01 | 250 | √ | шт. | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|------|-----|---|-----|--|--|--|

INOXDB 90

Крышка для угла горизонтального 90°



| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| A | 81 | 106 | 156 | 206 | 306 | 406 | 506 | 606 |
| B | 281 | 306 | 356 | 406 | 506 | 606 | 706 | 806 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Радиус | 100 мм |
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |
|---|---|---------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|
| - | - | INOXDB 90*075 | - | 75 | - | - | 0,30 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXDB 90*100 | - | 100 | - | - | 0,44 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXDB 90*150 | - | 150 | - | - | 0,72 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXDB 90*200 | - | 200 | - | - | 0,95 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXDB 90*300 | - | 300 | - | - | 1,92 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXDB 90*400 | - | 400 | - | - | 2,40 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXDB 90*500 | - | 500 | - | - | 3,54 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXDB 90*600 | - | 600 | - | - | 6,13 | 1 | - | шт. |

Для монтажа с:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|-----|
| - | - | DCL | - | - | - | - | - | 100 | √ | шт. |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|-----|

INOXDSB 90

Крышка для вертикального внутреннего угла 90°



| | |
|------------------------|-------------------|
| Радиус | 100 мм |
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |
|---|---|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|
| - | - | INOXDSB 90*075 | - | 75 | - | - | 0,18 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXDSB 90*100 | - | 100 | - | - | 0,25 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXDSB 90*150 | - | 150 | - | - | 0,36 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXDSB 90*200 | - | 200 | - | - | 0,51 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXDSB 90*300 | - | 300 | - | - | 0,73 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXDSB 90*400 | - | 400 | - | - | 1,02 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXDSB 90*500 | - | 500 | - | - | 1,05 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXDSB 90*600 | - | 600 | - | - | 1,60 | 1 | - | шт. |

Для монтажа с:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|-----|
| - | - | DCL | - | - | - | - | - | 100 | √ | шт. |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|-----|

INOXDVB 90

Крышка для вертикального внешнего угла 90°



| | |
|------------------------|-------------------|
| Радиус | 100 мм |
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |
|---|---|-------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|
| - | - | INOXDVB 90°60°075 | - | 75 | - | - | 0,22 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXDVB 90°60°100 | - | 100 | - | - | 0,32 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXDVB 90°60°150 | - | 150 | - | - | 0,48 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXDVB 90°60°200 | - | 200 | - | - | 0,63 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXDVB 90°60°300 | - | 300 | - | - | 0,96 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXDVB 90°60°400 | - | 400 | - | - | 1,27 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXDVB 90°60°500 | - | 500 | - | - | 1,40 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXDVB 90°60°600 | - | 600 | - | - | 1,95 | 1 | - | шт. |


Для монтажа с:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|-----|
| - | - | DCL | - | - | - | - | - | 100 | √ | шт. |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|-----|

8

INOXAS

Ответвитель горизонтальный 90°



Фиксируется на кабельном лотке

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| A | 483 | 508 | 558 | 608 | 708 | 808 | 908 | 1 008 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Радиус | 100 мм |
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |


| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |
|---|---|---------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|
| - | - | INOXAS 60°075 | 60 | 75 | - | - | 0,73 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXAS 60°100 | 60 | 100 | - | - | 0,80 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXAS 60°150 | 60 | 150 | - | - | 0,83 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXAS 60°200 | 60 | 200 | - | - | 0,93 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXAS 60°300 | 60 | 300 | - | - | 1,05 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXAS 60°400 | 60 | 400 | - | - | 1,25 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXAS 60°500 | 60 | 500 | - | - | 1,65 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXAS 60°600 | 60 | 600 | - | - | 1,90 | 1 | - | шт. |

Для монтажа с:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|------|-----|---|-----|
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,01 | 250 | √ | шт. |
|---|---|-------------|---|---|----|----|------|-----|---|-----|

INOXT

Ответвитель горизонтальный Т-образный



Фиксируется на кабельном лотке

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| A | 483 | 508 | 558 | 608 | 708 | 808 | 908 | 1 008 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Радиус | 100 мм |
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |


| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |
|---|---|--------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|
| - | - | INOXT 60*075 | 60 | 75 | - | - | 1,30 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXT 60*100 | 60 | 100 | - | - | 1,45 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXT 60*150 | 60 | 150 | - | - | 1,85 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXT 60*200 | 60 | 200 | - | - | 2,10 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXT 60*300 | 60 | 300 | - | - | 2,95 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXT 60*400 | 60 | 400 | - | - | 3,90 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXT 60*500 | 60 | 500 | - | - | 6,80 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXT 60*600 | 60 | 600 | - | - | 8,10 | 1 | - | шт. |

Для монтажа с:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|------|-----|---|-----|
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,01 | 250 | √ | шт. |
|---|---|-------------|---|---|----|----|------|-----|---|-----|

INOXKR

Ответвитель крестообразный



Фиксируется на кабельном лотке

| | |
|------------------------|-------------------|
| Радиус | 100 мм |
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |
|---|---|---------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|
| - | - | INOXKR 60*075 | 60 | 75 | - | - | 1,65 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXKR 60*100 | 60 | 100 | - | - | 1,75 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXKR 60*150 | 60 | 150 | - | - | 2,10 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXKR 60*200 | 60 | 200 | - | - | 2,30 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXKR 60*300 | 60 | 300 | - | - | 3,80 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXKR 60*400 | 60 | 400 | - | - | 4,70 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXKR 60*500 | 60 | 500 | - | - | 7,30 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXKR 60*600 | 60 | 600 | - | - | 8,80 | 1 | - | шт. |

Для монтажа с:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|------|-----|---|-----|
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,01 | 250 | √ | шт. |
|---|---|-------------|---|---|----|----|------|-----|---|-----|

INOXDAS

Крышка для ответвителя горизонтального 90°



| | |
|------------------------|-------------------|
| Радиус | 100 мм |
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXDAS 075 | - | 75 | - | - | 0,22 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXDAS 100 | - | 100 | - | - | 0,24 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXDAS 150 | - | 150 | - | - | 0,36 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXDAS 200 | - | 200 | - | - | 0,40 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXDAS 300 | - | 300 | - | - | 0,68 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXDAS 400 | - | 400 | - | - | 0,75 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXDAS 500 | - | 500 | - | - | 0,98 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXDAS 600 | - | 600 | - | - | 1,13 | 1 | - | шт. | | | |

Для монтажа с:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|-----|--|--|--|
| - | - | DCL | - | - | - | - | - | 100 | √ | шт. | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|-----|--|--|--|

INOXDT

Крышка для ответвителя горизонтального Т-образного



| | |
|------------------------|-------------------|
| Радиус | 100 мм |
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXDT 075 | - | 75 | - | - | 0,48 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXDT 100 | - | 100 | - | - | 0,62 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXDT 150 | - | 150 | - | - | 0,91 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXDT 200 | - | 200 | - | - | 1,27 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXDT 300 | - | 300 | - | - | 2,16 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXDT 400 | - | 400 | - | - | 2,95 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXDT 500 | - | 500 | - | - | 5,50 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXDT 600 | - | 600 | - | - | 7,20 | 1 | - | шт. | | | |

Для монтажа с:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|-----|--|--|--|
| - | - | DCL | - | - | - | - | - | 100 | √ | шт. | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|-----|--|--|--|

INOXDKR

Крышка для ответвителя крестообразного



| | |
|------------------------|-------------------|
| Радиус | 100 мм |
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |


| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXDKR 075 | - | 75 | - | - | 0,70 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXDKR 100 | - | 100 | - | - | 0,77 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXDKR 150 | - | 150 | - | - | 1,16 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXDKR 200 | - | 200 | - | - | 1,59 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXDKR 300 | - | 300 | - | - | 2,48 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXDKR 400 | - | 400 | - | - | 5,00 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXDKR 500 | - | 500 | - | - | 6,70 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXDKR 600 | - | 600 | - | - | 8,30 | 1 | - | шт. | | | |

Для монтажа с:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|-----|--|--|--|
| - | - | DCL | - | - | - | - | - | 100 | √ | шт. | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|-----|--|--|--|

INOXDS 60

Соединитель шарнирный



| | |
|------------------------|-------------------|
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |
|------------------------|-------------------|

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|-----------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXDS 60 | 60 | - | - | - | 0,13 | 50 | - | шт. | | | |

Для монтажа с:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|------|-----|---|-----|--|--|--|
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,01 | 250 | √ | шт. | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|------|-----|---|-----|--|--|--|

INOXSLOS 60

Перегородка для крепления болтами



Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь



| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|-------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXSLOS 60 | 60 | - | - | 3 000 | 0,51 | 3 | - | м | | | |

Для монтажа с:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|------|-----|---|-----|--|--|--|
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,01 | 250 | √ | шт. | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|------|-----|---|-----|--|--|--|

ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ INOXVF 60

Усиленный проволочный лоток



Ячейка: 50*100 мм
Диаметр проволоки: 5,00 мм

| | |
|------------------------|-------------------|
| Длина | 3 000 мм |
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|---------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXVF 60*050 | 60 | 50 | - | 3 000 | 0,69 | 3 | √ | м | | | |
| - | - | INOXVF 60*100 | 60 | 100 | - | 3 000 | 1,01 | 3 | √ | м | | | |
| - | - | INOXVF 60*150 | 60 | 150 | - | 3 000 | 1,20 | 3 | √ | м | | | |
| - | - | INOXVF 60*200 | 60 | 200 | - | 3 000 | 1,39 | 3 | √ | м | | | |
| - | - | INOXVF 60*300 | 60 | 300 | - | 3 000 | 1,76 | 3 | √ | м | | | |
| - | - | INOXVF 60*400 | 60 | 400 | - | 3 000 | 2,65 | 3 | √ | м | | | |
| - | - | INOXVF 60*500 | 60 | 500 | - | 3 000 | 3,81 | 3 | √ | м | | | |

| Для монтажа с: | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|----|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|
| - | - | INOXVFK | - | - | - | - | 0,02 | 50 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXKPVF | 60 | - | - | - | 0,10 | 30 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXVFKS | 60 | - | - | - | 0,27 | 30 | √ | шт. | | | |

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

INOXKPVF

Соединительная пластина для проволочного лотка




Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|----------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXKPVF | 60 | - | - | - | 0,10 | 30 | √ | шт. | | | |

Для быстрого монтажа без болтов и гаек.
Может использоваться только с INOXVF 60.

INOXVFK

Комплект соединительных элементов для проволочного лотка




Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|---------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXVFK | - | - | - | - | 0,02 | 50 | √ | шт. | | | |

INOXVFKK 25

Соединительный зажим для проволочного лотка



Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXVFKK 25 | - | - | - | 25 | 0,02 | 100 | √ | шт. | | | |

INOXVFKG 30

Соединительный зажим для проволочного лотка



Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXVFKG 30 | - | - | - | 30 | 0,02 | 100 | √ | шт. | | | |

INOXVFKS

Соединительный комплект для проволочного лотка



Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|----------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXVFKS | 60 | - | - | - | 0,27 | 30 | √ | шт. | | | |

Для максимальной стабильности и безопасности.
В комплект входит болт с головкой под ключ и гайкой.

INOXVFMM

Кронштейн стеновой для VF/VFL



Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|----------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXVFMM | 60 | - | - | - | 0,08 | 20 | √ | шт. | | | |

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.
Для крепления соединительных коробок и монтажа на стену.

INOXVFO

Кронштейн для крепления к потолку для VF/VFL



Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|---------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXVFO | - | - | - | - | 0,03 | 50 | √ | шт. | | | |

Для подвешивания на шпильке с использованием INOXM6/INOXM8.
Шпилька INOXTIM 6 или INOXTIM 8 заказывается отдельно.

INOXVMB

Кронштейн напольно-стеновой




Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXVMB 100 | - | 100 | - | - | 0,19 | 30 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXVMB 150 | - | 150 | - | - | 0,22 | 30 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXVMB 200 | - | 200 | - | - | 0,26 | 30 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXVMB 300 | - | 300 | - | - | 0,33 | 30 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXVMB 400 | - | 400 | - | - | 0,39 | 30 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXVMB 500 | - | 500 | - | - | 0,46 | 30 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXVMB 600 | - | 600 | - | - | 0,53 | 30 | √ | шт. | | | |

Используется в качестве напольных, стеновых и подвесных кронштейнов.

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА INOXKL

Кабельный лоток лестничного типа



Лонжероны: L-образный профиль
 Перекладки из C-образного профиля

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Полезная внутренняя высота | 45 мм |
| Длина | 3 000 мм |
| Расстояние между перекладками | 300 мм |
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |


| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|---------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXKL 60*200 | 60 | 200 | - | 3 000 | 2,37 | 3 | - | м | | | |
| - | - | INOXKL 60*300 | 60 | 300 | - | 3 000 | 2,57 | 3 | - | м | | | |
| - | - | INOXKL 60*400 | 60 | 400 | - | 3 000 | 2,77 | 3 | - | м | | | |
| - | - | INOXKL 60*500 | 60 | 500 | - | 3 000 | 2,97 | 3 | - | м | | | |
| - | - | INOXKL 60*600 | 60 | 600 | - | 3 000 | 3,20 | 3 | - | м | | | |

| Для монтажа с: | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|----|-----|---|---|------|-----|---|-----|--|--|--|
| - | - | INOXV 60*200 | 60 | 200 | - | - | 0,09 | 200 | √ | шт. | | | |

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

INOXKLB

Угол горизонтальный для INOXKL



| | |
|------------------------|-------------------|
| Радиус | 600 мм |
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |


| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXKLB 60*200 | 60 | 200 | - | - | 2,90 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXKLB 60*300 | 60 | 300 | - | - | 3,60 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXKLB 60*400 | 60 | 400 | - | - | 4,20 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXKLB 60*500 | 60 | 500 | - | - | 4,60 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXKLB 60*600 | 60 | 600 | - | - | 5,05 | 1 | - | шт. | | | |

Для монтажа с:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|----|-----|----|----|------|-----|---|-----|--|--|--|
| - | - | INOXV 60*200 | 60 | 200 | - | - | 0,09 | 200 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,01 | 250 | √ | шт. | | | |

INOXKLT

Ответвитель Т-образный для INOXKL



| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| A | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Радиус | 600 мм |
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |


| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXKLT 60*200 | 60 | 200 | - | - | 5,40 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXKLT 60*300 | 60 | 300 | - | - | 5,80 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXKLT 60*400 | 60 | 400 | - | - | 6,50 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXKLT 60*500 | 60 | 500 | - | - | 6,90 | 1 | - | шт. | | | |
| - | - | INOXKLT 60*600 | 60 | 600 | - | - | 8,60 | 1 | - | шт. | | | |

Для монтажа с:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|----|-----|----|----|------|-----|---|-----|--|--|--|
| - | - | INOXV 60*200 | 60 | 200 | - | - | 0,09 | 200 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,01 | 250 | √ | шт. | | | |

INOXKLK

Ответвитель крестообразный для INOXKL



| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| A | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 |

Радиус 600 мм

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |
|---|---|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|
| - | - | INOXKLK 60*200 | 60 | 200 | - | - | 8,20 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXKLK 60*300 | 60 | 300 | - | - | 8,90 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXKLK 60*400 | 60 | 400 | - | - | 9,80 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXKLK 60*500 | 60 | 500 | - | - | 10,80 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXKLK 60*600 | 60 | 600 | - | - | 11,40 | 1 | - | шт. |

Для монтажа с:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|----|-----|----|----|------|-----|---|-----|
| - | - | INOXV 60*200 | 60 | 200 | - | - | 0,09 | 200 | √ | шт. |
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,01 | 250 | √ | шт. |

INOXKLVB

Угол изменяемый (внешний и внутренний) INOXKL



Стандартное исполнение Нержавеющая сталь


| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |
|---|---|-----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|
| - | - | INOXKLVB 60*200 | 60 | 200 | - | - | 3,70 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXKLVB 60*300 | 60 | 300 | - | - | 4,00 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXKLVB 60*400 | 60 | 400 | - | - | 4,20 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXKLVB 60*500 | 60 | 500 | - | - | 4,60 | 1 | - | шт. |
| - | - | INOXKLVB 60*600 | 60 | 600 | - | - | 4,90 | 1 | - | шт. |

Для монтажа с:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|----|-----|----|----|------|-----|---|-----|
| - | - | INOXV 60*200 | 60 | 200 | - | - | 0,09 | 200 | √ | шт. |
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,01 | 250 | √ | шт. |

INOXAB 60

Кронштейн дистанционный для INOXKL



Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|-----------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXAB 60 | - | - | - | - | 0,23 | 1 | √ | шт. | | | |

Для вертикального монтажа кабельных лотков лестничного типа.

8

INOXBK

Фиксатор кронштейна для INOXKL



Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|---------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXBK | - | - | - | - | 0,02 | 1 | √ | шт. | | | |

Для крепления кабельного лотка лестничного типа к стеновому кронштейну.
Количество: 2 на кронштейн

INOXHSLE

Стойка потолочная одинарная



Профиль: INOXMP 41*21
 Размер приваренной опорной пластины 120 x 120 мм

| | |
|------------------------|-------------------|
| Длина | 200 – 1 200 мм |
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |
|---|---|---------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|
| - | - | INOXHSLE 1000 | - | - | - | 1 000 | 1,75 | 100 | √ | шт. |
| - | - | INOXHSLE 1200 | - | - | - | 1 200 | 1,95 | 100 | √ | шт. |
| - | - | INOXHSLE 200 | - | - | - | 200 | 0,74 | 100 | √ | шт. |
| - | - | INOXHSLE 300 | - | - | - | 300 | 0,85 | 100 | √ | шт. |
| - | - | INOXHSLE 400 | - | - | - | 400 | 1,01 | 100 | √ | шт. |
| - | - | INOXHSLE 500 | - | - | - | 500 | 1,13 | 100 | √ | шт. |
| - | - | INOXHSLE 600 | - | - | - | 600 | 1,23 | 100 | √ | шт. |
| - | - | INOXHSLE 800 | - | - | - | 800 | 1,45 | 100 | √ | шт. |

Для односторонней фиксации консолей.
 Используются фасонная гайка INOXGM 41M 10 и болт с шестигранной головкой INOXB 10*20.

INOXHSLD

Стойка потолочная двойная



Профиль: INOXMP 41*21
 Размер приваренной опорной пластины 120 x 120 мм


| | |
|------------------------|-------------------|
| Длина | 200 – 1 200 мм |
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |
|---|---|---------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|
| - | - | INOXHSLD 1000 | - | - | - | 1 000 | 2,90 | 100 | √ | шт. |
| - | - | INOXHSLD 1200 | - | - | - | 1 200 | 4,75 | 100 | √ | шт. |
| - | - | INOXHSLD 200 | - | - | - | 200 | 1,00 | 100 | √ | шт. |
| - | - | INOXHSLD 300 | - | - | - | 300 | 1,23 | 100 | √ | шт. |
| - | - | INOXHSLD 400 | - | - | - | 400 | 1,48 | 100 | √ | шт. |
| - | - | INOXHSLD 500 | - | - | - | 500 | 1,70 | 100 | √ | шт. |
| - | - | INOXHSLD 600 | - | - | - | 600 | 1,90 | 100 | √ | шт. |
| - | - | INOXHSLD 800 | - | - | - | 800 | 2,25 | 100 | √ | шт. |

Для односторонней или двусторонней фиксации консолей.
 Используются фасонная гайка INOXGM 41M 10 и болт с шестигранной головкой INOXB 10*20.

INOXWK

Консоль для больших нагрузок



Для непосредственного крепления на стену
и для крепления на потолочных стойках

| | |
|------------------------|-------------------|
| Максимальная нагрузка | 350 кг |
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXWK 100 | - | 100 | - | - | 0,30 | 20 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXWK 150 | - | 150 | - | - | 0,36 | 50 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXWK 200 | - | 200 | - | - | 0,43 | 50 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXWK 300 | - | 300 | - | - | 0,73 | 30 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXWK 400 | - | 400 | - | - | 0,88 | 25 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXWK 500 | - | 500 | - | - | 1,30 | 20 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXWK 600 | - | 600 | - | - | 1,60 | 20 | √ | шт. | | | |

Для крепления к потолочным стойкам необходимый крепежный набор заказывается отдельно: фасонная гайка INOXGM 41M 10 и болт INOXB 10*20.

INOXGM

Гайка фасонная для несущего профиля



Используется для профилей INOXMP 41*21 и INOXMP 41*41

| | |
|------------------------|-------------------|
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |
|------------------------|-------------------|

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXGM 41 M 10 | - | - | M10 | - | 0,04 | 500 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXGM 41 M 6 | - | - | M6 | - | 0,03 | 500 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXGM 41 M 8 | - | - | M8 | - | 0,03 | 300 | √ | шт. | | | |

Для крепления скоб на потолочных стойках.

INOXB

Болт (DIN 933)




Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXB 10*20 | - | - | M10 | 20 | 0,02 | 250 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXB 10*30 | - | - | M10 | 30 | 0,03 | 250 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXB 6*20 | - | - | M6 | 20 | 0,01 | 250 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXB 6*30 | - | - | M6 | 30 | 0,01 | 250 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXB 8*20 | - | - | M8 | 20 | 0,01 | 250 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXB 8*30 | - | - | M8 | 30 | 0,02 | 250 | √ | шт. | | | |

INOXLOMEGA 150

Сноба/потолочная стойна




Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|--------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXLOMEGA 150*100 | 150 | 100 | - | - | 0,30 | 10 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXLOMEGA 150*150 | 150 | 150 | - | - | 0,32 | 10 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXLOMEGA 150*200 | 150 | 200 | - | - | 0,34 | 10 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXLOMEGA 150*300 | 150 | 300 | - | - | 0,49 | 10 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXLOMEGA 150*400 | 150 | 400 | - | - | 0,54 | 10 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXLOMEGA 150*500 | 150 | 500 | - | - | 0,64 | 10 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXLOMEGA 150*600 | 150 | 600 | - | - | 0,77 | 10 | √ | шт. | | | |

Во избежание деформации консоли при креплении используется INOXVOMEGA.

INOXCOMEGA 290

Скоба С-образная



Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|--------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXCOMEGA 290*100 | 290 | 100 | - | - | 0,52 | 10 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXCOMEGA 290*150 | 290 | 150 | - | - | 0,56 | 10 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXCOMEGA 290*200 | 290 | 200 | - | - | 0,62 | 10 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXCOMEGA 290*300 | 290 | 300 | - | - | 0,82 | 10 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXCOMEGA 290*400 | 290 | 400 | - | - | 0,93 | 10 | √ | шт. | | | |

Применяется для непосредственного крепления к потолку или со шпильками для подвеса INOXTIM 8 или INOXTIM 10. Фиксация кабельного лотка с помощью INOXVM 6*20.

Во избежание деформации консоли при креплении используется INOXVOMEGA.

INOXTIM

Шпилька



Длина 2 000 мм


Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXTIM 10 | - | - | M10 | 2 000 | 0,46 | 200 | √ | м | | | |
| - | - | INOXTIM 6 | - | - | M6 | 2 000 | 0,17 | 200 | √ | м | | | |
| - | - | INOXTIM 8 | - | - | M8 | 2 000 | 0,31 | 200 | √ | м | | | |

Согласно DIN 975.

INOXM

Гайка (DIN 934)




Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|----------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXM 10 | - | - | M10 | - | 0,01 | 250 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXM 6 | - | - | M6 | - | 0,01 | 250 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXM 8 | - | - | M8 | - | 0,01 | 250 | √ | шт. | | | |

INOXRO

Шайба (DIN 125-1 A)




Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|-----------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXRO 10 | - | - | M10 | - | 0,01 | 250 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXRO 6 | - | - | M6 | - | 0,01 | 250 | √ | шт. | | | |
| - | - | INOXRO 8 | - | - | M8 | - | 0,01 | 250 | √ | шт. | | | |

INOXMP 41*21*2.50 SL

Монтажный профиль




| | |
|------------------------|-------------------|
| Открытый профиль | 22 мм |
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|----------------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXMP 41*21*2.50 SL | 41 | 21 | 2,50 | 6 000 | 1,85 | 6 | √ | м | | | |

INOXMP 41*41*2.50 SL

Монтажный профиль



| | |
|------------------------|-------------------|
| Открытый профиль | 22 мм |
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|----------------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXMP 41*41*2.50 SL | 41 | 41 | 2,50 | 6 000 | 2,70 | 6 | √ | м | | | |

INOXPB

Кронштейн потолочный



| | |
|------------------------|-------------------|
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |
|------------------------|-------------------|

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|---------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXPB | 70 | - | - | - | 0,10 | 20 | √ | шт. | | | |

INOXVOMEGA

Монтажный элемент



Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. | | | |
|---|---|------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | INOXVOMEGA | - | - | - | - | 0,06 | 10 | √ | шт. | | | |

Для крепления к стене используется один элемент, для крепления к другой консоли – два элемента «спинка к спинке».

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ INOXKBS 60




График допустимых нагрузок

График действителен для INOXKBS, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

L/200 = деформация при изгибе (мм)

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ INOXKG 60

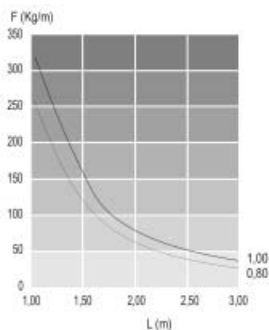


График допустимых нагрузок

График действителен для INOXKG, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

L/200 = деформация при изгибе (мм)

ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ INOXVF 60




График допустимых нагрузок

График действителен для INOXVF, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

L/200 = деформация при изгибе (мм)

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА INOXKL




График допустимых нагрузок

График действителен для INOXKL, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

L/200 = деформация при изгибе (мм)

